

# INFORMATION!

No.777-12HM

## ハローベ・スプロケットノーズ・ガイドバー



- ◎ 専用メーカー品で品質性能は一級品です。
- ◎ 先端スプロケットノーズ、3枚合わせ。
- ◎ 高耐久クロモリ鋼使用、オイル切れを防止する独自のオイル保持デザイン。



品番	マウント形状	バー長さ・自重	ピッチ	ゲージ	コマ数・参考	使用チェーン	適用チェーンソー
KH105060R	A	10"/25cm 400g	1/4"	1.3G	60E	25	ゼノア こがる(1/4) G380AVS、G415AVS-16、G3800、新ダイワ/SDK/ISEKI A(090B、100C、102、103、104P、105B、107、110等)、300S、305、340、345、350、360、366、377、400、415・6、420、450・1、488、500、510、560、580、A180B、YB(501、601、701、495、691、377)、マキタDCS系、UC系、SOLO 613、タナカ 300等
KH125068R	A	12"/30cm 410g	1/4"	1.3G	68E	25	
KH145076R	A	14"/36cm 550g	1/4"	1.3G	76E	25	
KH145052R	A	14"/36cm 550g	3/8"	1.3G	52E	91	
KH105056R	B	10"/25cm 400g	1/4"	1.3G	56E	ラピッド、25	スチール 009、010、011、018、019、020、021、023、025、E10、E14、E160、E180、MS200、MS210、MS230、MS250、MS180、MS201、MS241、HT70、HT75、017、019T、MS190、E140、023L、MS140、MS160、MS170、MSE180
KH144350R	B	14"/35cm	3/8"	1.1G	50E	ピコ、90	
KH165055R	B	16"/41cm 600g	3/8"	1.3G	55E	ピコ、91	
KH166367R	D	16"/41cm 600g	.325"	1.6G	67E	ラピッド、22	スチール 024、026、028、029、031、032、034、036、038、039、041、042、044、045、046、048、056、064、066 MS(240、260、270、280、290、310、390、340、360、440、460、640、660) E(15、20、220)
KH186374R	D	18"/45cm 950g	.325"	1.6G	74E	ラピッド、22	
KH206380R	D	20"/50cm 1,200g	.325"	1.6G	81E	ラピッド、22	
KH155864R	C	15"/38cm 800g	.325"	1.5G	64E	21、H27	ハスクバーナ 33、36、40、41、42、44、45、49、50、51、55、154、254、257、262、362、E(1400、1600)、EL16、XP(242、136、141、340、345、346、350、351、357、359、455)、455-55R ANCHER等、ゼノア G410AVS、G455AVS、G500AVS、G38、G46、G415AVS G4501、G5001、マキタDCS430、DCS520、DCS4300i、DCS5200i等。ドルマー 111、112、113、114、115、116等、マツカロー PRO MAC40、46等
KH165866R	C	16"/40cm 850g	.325"	1.5G	66E		
KH185872R	C	18"/45cm 950g	.325"	1.5G	72E		
KH205880R	C	20"/50cm 1,200g	.325"	1.5G	80E (78E)		

- ◎ その他サイズやハードノーズバー等もお問い合わせください。
- ◎ 適正価格で品質は折り紙付き、見本注文(1本から)OKです。

Kyokuto Ind. Kobe

### バーマウント形状(取り付け部分の形状参考図)

KH105060R KH125060R KH145052R <p>A: オレゴンK041相当</p>	KH105056R KH144350R KH165055R <p>B: オレゴンA074相当</p>	KH155864R KH165866R KH185872R KH205880R <p>C: オレゴンK095(A095)相当</p>	KH166367R KH186374R KH206380R <p>D: オレゴンD025相当</p>
---	---	--	---

- ◎ 2m超え等の特殊バーや両エンドマウントバーもお問い合わせ下さい。

# INFORMATION !

## バローベ・カービングバー

VALLORBE

No.777-12HM



小型・中型チェーンソー用 (バー長さ: 20cm、25cm、30cm、35cm、40cm)。

特

- ★ バー先端、高耐摩耗、ステライト6B加工!
- ★ 本体クロモリ鋼、レーザー加工、滑りなめらか!
- ★ マルチマウント採用で多くのチェーンソーにフィットします。

◎ 抜群の経済性と高品位で大好評です!!






品番	バー長さ・重量	ピッチ	ゲージ	コマ数	使用チェン	R (mm)	適用チェーンソー
KH85052RC	8"/20cm 250g	1/4"	1.3G	52E	25AP	10	ゼノア こがるmini G2050T、G2000T、スー パーこがる G2500T、 G2501T、G2550T、 G2551T、こがるDX G3100T等
KH105060RC	10"/25cm 280g	1/4" 3/8"	1.3G	60E 41E	25AP 91VXL	10	
KH125068RC	12"/30cm 350g	1/4" 3/8"	1.3G	68E 47E	25AP 91VXL	10	
KH145076RC	14"/35cm 550g	1/4" 3/8"	1.3G	76E 51E	25AP 91VXL	11	
KH165084RC	16"/40cm 580g	1/4" 3/8"	1.3G	84E 57E	25AP 91VXL	11	

### バーマウント形状(取り付け部分の形状)

KH85052RC、KH105060RC

KH125068RC

KH145076RC、KH165084RC

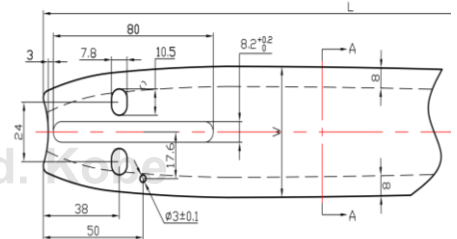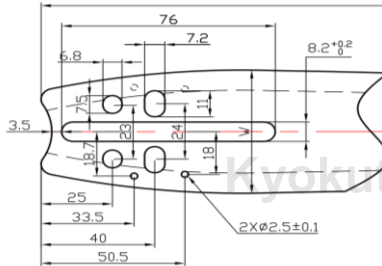


- ◎ マルチマウント採用で多くの機種に取り付け可能です。
- ◎ ハードノーズバー各種あります。お問い合わせください。

バローベ

## 根切用ハードノーズガイドバー

◎ 先端ステライト加工のハードノーズバーに、**排出口** を6ヶ所持った根切用バーです。



品番	適用メーカー	長さ	ピッチ	ゲージ	コマ数	適用チェーンソー
KH4016RH	ハスクバーナー	40cm	1/8"	1.6G	60E	268XP・285XP・371XP・385XP・ 395XP・556・576XP・390XP・395 XP・3120XP等。
KH5016RH	ハスクバーナー	50cm	1/8"	1.6G	72E	
KH4016RS	スチール	40cm	1/8"	1.6G	72E	024、026、028、029-036、038- 048、056、064、066、以降MS 240-1、260-1、270-1、280、 290-1、310-1、341、360-1、 362、381、390-1、440-1、460-1、 650等。
KH5016RS	スチール	50cm	1/8"	1.6G	72E	

バーマウント(取り付け部分の形状): KH4016RH、オレゴンD009相当。KH5016RS、オレゴンD025相当。