

ハンドフルウィンチ (チルホールタイプ)



○ 伐倒作業で大活躍！

品番:No.800 (800キロ) ドイツ安全性規格適合品

品番:No.1600 (1,600キロ) ドイツ安全性規格適合品

◎ 本体、付属品(バー、フック・ホルダー付きワイヤー、安全ピン)のセットです。

◎ スペア安全ピンはバーの内部に保管されています(No.800)。


◎ 包装: 各カートンボックス入り。

※ 別売りスペア安全ピン有ります。

※ 別売り20mスペア鋼製ロープ有ります。

◎ 専用ロープ・専用安全ピンをご使用ください。

※ 各補修用スペアパーツ有ります、お問い合わせ下さい。

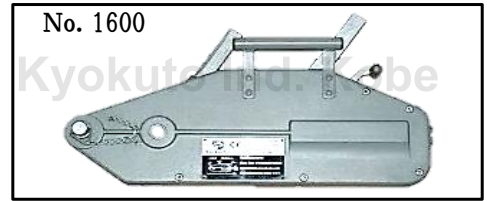

仕様	No.800	No.1600	仕様	No.800	No.1600
引き上げ能力	800Kg	1,600Kg	定格前方手力	340N	400N
移動距離/ストローク	>52mm	>55mm	本体重量	6.5Kg	12.0Kg
最大移動荷重	1,200Kg	2,400Kg	付属鋼製ロープ径	8.3mm	11.0mm
本体サイズ (cm)	43X 25 X 07	55X 29 X 10	付属ケーブル長さ	20mフック付	20mフック付

軽い!

ロープ式ウィンチフーラー

MADE IN THE USA

◎ 林業で使用されるチルホール比べて、手軽に使用できました、軽量のため持ち運びが便利です。

◎ 重さ(本体のみ): 3.47Kg

注意! :必ず専用ロープ(Dacron、ポリエステルロープ、別売り)をご使用ください。

タイプ	吊り下げ能力	付属ロープ	ロープ径	ロープ重さ	破断荷重
A-0	750Kg	無し	無し	無し	無し
A-20	750Kg	6m	13mm	0.7Kg	2,150kg
A-50	750Kg	15m		1.35Kg	
A-100	750Kg	30m		2.72Kg	



GS取得済。



CE取得済。



ANSI対応品。

◎ 全機種安全機構付



No.A-50 15mロープ付き



◎ 巻き上げ巻き下げ切り替え機能付き。

◎ A型全機種GS、CE、ANSI認証済。

◎ エンドレス巻き上げ方式。

◎ 修理用部品(アッセン)。



①本体キット



②シーベル



③ハンドルキット

ヨーロッパ林業の伐倒用・標準機材

◎ 伐採の際、対象木を希望方向へ伐倒する際に使用します。

安全クランク採用!

ログフッシャ・LJ1型、2型、3型

◎ 主操作は安全クランクを回転させるだけ。

◎ 運搬設置が簡易。ハンドルは着脱式。

◎ 本機は林業用機械として設計されていますが、高性能ハイリフトジャッキとしても使用可能です。

主要データ	1型	2型	3型
自重 (Kg)	12	14	16
長さ(収納・運搬時、cm)	115	135	135
長さ(最短・使用時、cm)	115	135	135
長さ(最長・使用時、cm)	195	220	220
持ち上げ能力(kg)	1,500	1,800	2,100

