

INFORMATION !

No.777-12HM

スターターロープ

◎ナイロン製金剛打ち(芯入り)。◎ハード編みロープもあります。

2.5ミリ新登場!!

各: **100メートル(巻)**

◎チェーンソー、下刈・草刈り機用。◎ 伸びが少なく好評! ◎ 白色。◎ 定番品です。

直径(mm)	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

リム



品番	サイズ
14T	1/4" 9枚歯 スモール7 スプライン
37T	3/8" 7枚歯 スタンダード7 スプライン
38T	3/8" 8枚歯 スタンダード7 スプライン(大)
47T	.404 7枚歯 スタンダード7 スプライン
27S	.325 7枚歯 スモール7 スプライン
28S	.325 8枚歯 スモール7 スプライン
38S	3/8" 7枚歯 スモール7 スプライン

(注)ハーベスター用ドライブスプロケットもあります。

◎ 性能を保つために定期的に交換を行ってください。



ハチキラー

スズメバチ用殺虫剤。 **No. 863**

容量:481ml, 397gNET

包装・出荷単位:12缶カートン入り。

◎ 直線噴射距離:最長約6.1メートル。

◎ 新型ノズルで一度に大量に噴射。

◎ 巣にピンポイントで直射可能。

◎ 非電導性41KV/mmで、安全性大。

米国認可登録 EPA REG. No.706-109;

EPA Est. 33595-MO-2, 33595-MO-4

スプレーガン No.241

新製品!!

製品仕様: ※ トップリング標準対応(32ミリ)

品番	全高(cm)	幅(cm)	素材
No.241	14.0	4.0	PP樹脂

※ ほとんどのスプレー缶に装着して使用できます。

※ 手袋を装着したままで使用OKです。



←本体

ハチスプレーへの装着例。

◎ 包装:12個単位

専用トルクスレンチ

(ハスクキャブレター調整用)



形状:3-3-1-3-3

内径サイズ:4.5ミリ, 全長:170ミリ

チェーンソー専用

新製品!!

ランヤード No. SR812

VALLORBE

◎ 高所や急傾斜地で、チェーンソー脱落防止用。

◎ 収縮素材を使用、80-110cmの間で収縮します。

※ 幅2cm、リング付き、ナイロン素材。



点火プラグ

◎ 安さと高性能で大好評!
オーストラリアの定番モデル。

アーサー点火プラグ	取り替え対象点火プラグ	
品番	NGK	チャンピオン
A956P	BM6A	CJ8
A958P	BPM7A	CY6Y
943P	BPM6A	CJ8Y

* 梱包: 各小箱入り、10本中箱入り。

フレッシュャーゲージ No57-11

用途: キャブレターの圧漏れテストに使用。

◎ 小型軽量のため、携帯に便利です。

◎ キャブレター部品の交換時期が一目瞭然。



◎ 修理の必需品です!

(注) 漏れテストの場合、1.2kg/cm²以上の圧力をかけると内部部品が伸びて、不具合を起こすことがあります。

燃料ホース ゴム製・黒色

新製品!!

◎ NBR80 ◎ お買い得品です!

◎ 5メートル巻を2巻/出荷単位

No.355 (内径3.0ミリ, 外径5.0ミリ)

No.356 (内径3.5ミリ, 外径6.0ミリ)

◎ ソフトタイプ(S)もあります。

No.235(内2.0ミリ, 外3.5ミリ)

No.204(内2.0ミリ, 外4.0ミリ)

No.255(内2.5ミリ, 外5.0ミリ)



燃料ホース

燃料リターンホース

新製品!!

◎ 5メートル巻を2巻/出荷単位 **樹脂製・黄色半透明**

◎ 半透明で気泡の確認が目視で行なえます。

No.305 (内径3.5ミリ, 外径5.0ミリ)

No.306 (内径3.0ミリ, 外径6.0ミリ)

◎ 燃料ホース・リターンホース、他の寸法や長さはお引き合ください。



リターンホース


INFORMATION !

No.777-12HM

バローベ/VALLORBE フラグレンチ

No. PW02

No. PW55R (リング付き)

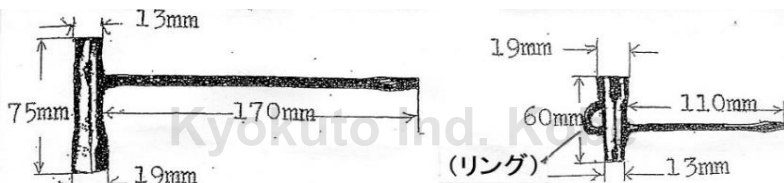

- R:リング(紐通し用)付き。
- T:厚鋼板使用。
- フラグとガイドバーの付け外し、張り、キャプシター調整に使用します。

品名	ドライバー (長さ・- +)	ボックス (長さ)	ボックス (サイズ)	品名	ドライバー (長さ)	ボックス (長さ)	ボックス (サイズ)
PW55	110ミリ・-	60ミリ	19ミリ×13ミリ	PW13S	70ミリ・-	45ミリ	16ミリ×13ミリ
PW55R	110ミリ・-	60ミリ	19ミリ×13ミリ	PW13L	170ミリ・-	60ミリ	16ミリ×13ミリ
PW12	110ミリ・+	80ミリ	19ミリ×13ミリ	PW13	115ミリ・-	45ミリ	16ミリ×13ミリ
PW03	130ミリ・-	100ミリ	19ミリ×13ミリ	PW13R	115ミリ・-	45ミリ	16ミリ×13ミリ
PW04	170ミリ・-	60ミリ	19ミリ×13ミリ	PW06	115ミリ・-	60ミリ	19ミリ×10ミリ
PW04R	170ミリ・-	60ミリ	19ミリ×13ミリ	PW06R	115ミリ・-	60ミリ	19ミリ×10ミリ
PW14TR	170ミリ・-	60ミリ	19ミリ×13ミリ	PW17S	115ミリ・-	80ミリ	17ミリ×13ミリ
PW02	170ミリ・-	80ミリ	19ミリ×13ミリ	PW17L	170ミリ・-	80ミリ	17ミリ×13ミリ
PW02R	170ミリ・-	80ミリ	19ミリ×13ミリ	PW08※	190ミリ・-	80ミリ	19ミリ×17ミリ
PW14T	170ミリ・-	80ミリ	19ミリ×13ミリ	PW16※	160ミリ・-	100ミリ	19ミリ×16ミリ
PW11T	140ミリ・T27	80ミリ	19ミリ×13ミリ				
PW77T	120ミリ・-(*)	45ミリ	19ミリ×13ミリ				

- ➡ ◎ 新製品 スチール等用No. PW11T(13ミリ×19ミリ ドライバ先端トルクスT27型)
- ➡ ◎ (*)ハスクバーナー用 No. PW77T(13ミリ×19ミリ ドライバ先端ストレート型)

汎用バーカバー

- 16インチ以下用 : No.215
- 20インチ以下用 : No.216
- ◎ 黒色 HDPE製、太さ16ミリ。
- ◎ 殆どのチェーンソーに使用可。



フェリングレバー

No.8014

- 木材をずらしたり、押し倒す際に使用します。
- * 特殊焼き入れ鋼使用。
- ◎ 重量: 1,000グラム
- ◎ 全長: 800ミリ



セーフティグローブ

欧州メーカー製品!

包装: 6双束。

No. AV8010

セーフティグローブ(5本指)耐震パッド付き

- ◎ 甲側: 手の甲部分には反射ストリップが付いています。 **新製品!!**
- ◎ 親指部分、手のひら、指部分に耐振動パッド、親指部分に衝撃吸収パッドを装着。
- ◎ 袖口マジック固定式。 ◎ 実用性がバツグン ※サイズは標準サイズ(8)、フィット感抜群です。
- ◎ 基本色 黒、オレンジのポイント色付き。 ◎ 大きなサイズ(10)はお問い合わせ下さい。

